





TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

... výrobce plastových hadic a granulátů ...

založeno 1994

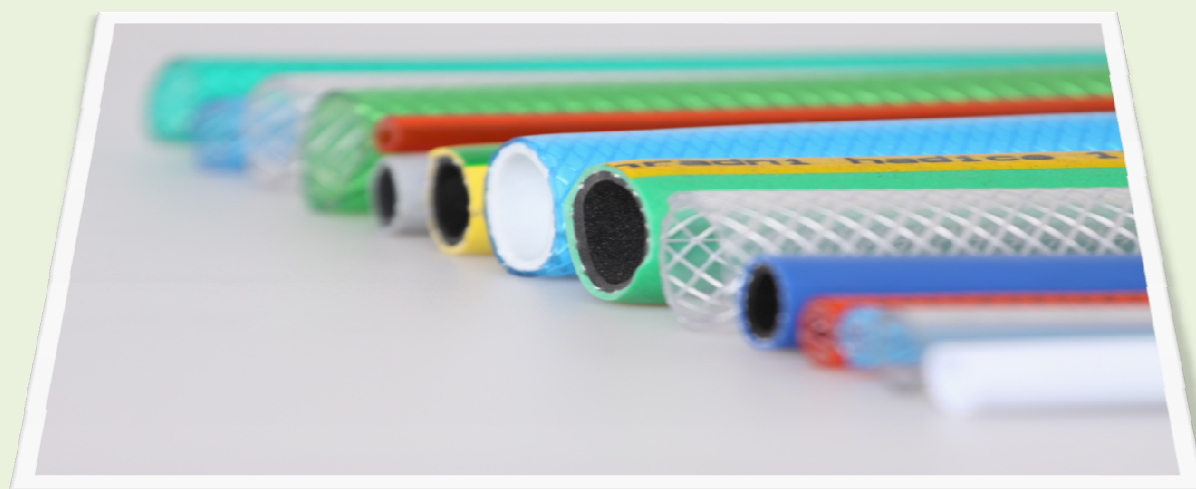

KATALOG 2014/2015

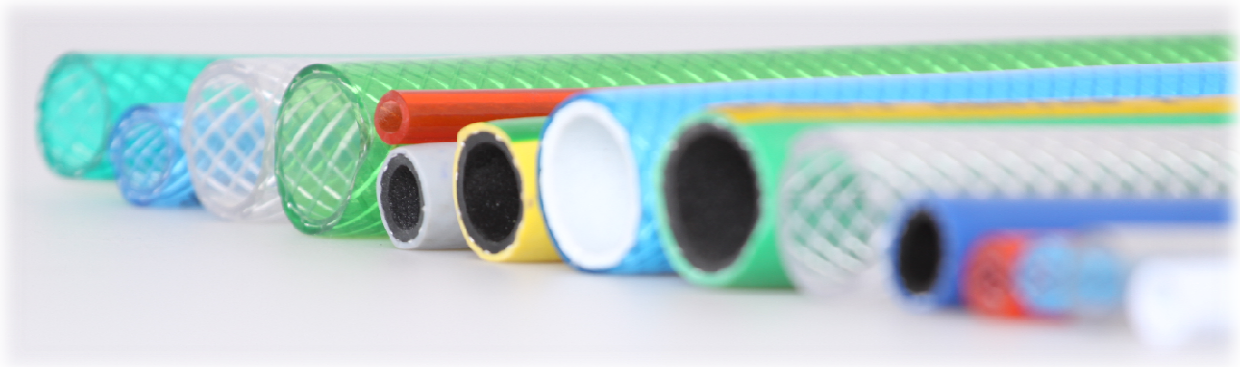

Vážení zákazníci,

u příležitosti 20. výročí založení naší společnosti jsme připravili aktuální katalog, ve kterém najdete přehledně uspořádané základní a nejvíce vyráběné a obchodované produkty.

Protože se neustále snažíme zlepšovat kvalitu a služby zákazníkům a neustále pracujeme na rozšiřování výrobního programu, jsme schopni vyrobit i další, zde neuvedené typy nebo barevné varianty hadic.

Vše je dostupné na základě individuální poptávky, podle které zpracujeme nabídku odpovídající Vaším požadavkům.

Katalog 2014/2015 obsahuje následující kapitoly:

01. TECHNIKA - PRŮMYSL

- hadice pro přepravu průmyslové vody a stlačeného vzduchu
- hadice pro chlazení vstřikovacích forem vodou
- hadice pro rozvod stlačeného vzduchu a připojování pneumatického nářadí
- hadice odolné olejům
- hadice pro přepravu vodných roztoků pesticidů a insekticidů
- jednovrstvé hadice pro beztlakou přepravu vody a vzduchu
- jednovrstvé hadice pro beztlakou přepravu benzínu
- jednovrstvé hadice pro masážní vany
- hadicová vodováha
- jednovrstvé ochranné hadice
- polyuretanové pružinové hadice na stlačený vzduch

02. ZAHRADA

- zahradní hadice pro přepravu vody rozlišené barevným provedením a silou stěny

03. DOMÁCNOST

- sprchové hadice
- sprchové hlavice
- napouštěcí pračkové hadice
- plastové flexibilní WC přípoje
- vypouštěcí pračkové hadice

04. PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM

- rychlospojky Standard DN 7,2
- vsuvky Standard DN 7,2
- rozdvójky a roztrojky pro rychlospojky
- šroubení pro stlačený vzduch
- hadicové spony

OBSAH

skupina	číslo oddílu	název zboží	strana
TECHNIKA - PRŮMYSL	01-01	TubiTECH	4 - 6
	01-01-01	TubiTECH crystal	4
	01-01-02	TubiTECH MB 11	5
	01-01-03	TubiTECH black	5 - 6
	01-01-04	TubiTECH-cooling	6
TECHNIKA - PRŮMYSL	01-02	TubiAIR	7 - 10
	01-02-01	TubiAIR blue	7
	01-02-02	TubiAIR transparent	8
	01-02-03	TubiAIR superelastic OR	9
	01-02-04	TubiAIR PU	10
TECHNIKA - PRŮMYSL	01-03	TubiPRESS	10 - 12
	01-03-01	TubiPRESS beige 20 OR	10 - 11
	01-03-02	TubiPRESS ECO 20	11
	01-03-03	TubiPRESS 40	12
	01-03-04	TubiPRESS 80	12
TECHNIKA - PRŮMYSL	01-04	Tubi BT	14 - 15
	01-04-01	Tubi BT-crystal	14
	01-04-03	Tubi BT-crystal B	14
	01-04-04	Tubi BT-Spa	15
	01-04-06	Hadicová vodováha	15
	01-04-07	Tubi BT ochranná hadice	15
TECHNIKA - PRŮMYSL	01-05	Polyuretanové vzduchové hadice	16
	01-05-01	PU spirála osazená	16
ZAHRADA	02-01	Černo-zelená	17 - 18
	02-01-01	Černo-zelená LIGHT	17
	02-01-02	Černo-zelená HOBBY	17 - 18
	02-01-03	Černo-zelená PROFI	18
ZAHRADA	02-02	Crystal	19 - 20
	02-02-01	Crystal LIGHT	19
	02-02-02	Crystal HOBBY	19 - 20
	02-02-03	Crystal PROFI	20
ZAHRADA	02-03	Caribic	21 - 22
	02-03-01	Caribic	21
	02-03-02	Caribic HOBBY	21 - 22
	02-03-03	Caribic PROFI	22
ZAHRADA	02-04	Černo-žlutá	23
	02-04-01	Černo-žlutá PROFI	23
ZAHRADA	02-05	Astra Green	23 - 24
	02-05-01	Astra Green PROFI	23 - 24
ZAHRADA	02-06	Astra Yellow	24
	02-06-01	Astra Yellow PROFI	24
ZAHRADA	02-07	Astra Green-B	25
	02-07-01	Astra Green-B PROFI	25
ZAHRADA	02-08	Astra Yellow	25 - 26
	02-08-01	Astra Yellow-B PROFI	25 - 26
ZAHRADA	02-09	Sací hadice	26
	02-09-01	Sací hadice Acqua	26
ZAHRADA	02-10	Cobra Green	27
	02-10-01	Cobra Green PROFI	27

DOMÁCNOST	03-01	Sprchové hadice	28 - 31
	03-01-01	Sprchová hadice BEZ TEXTILU	28
	03-01-02	Sprchová hadice S TEXTILEM	29
	03-01-03	Sprchová hadice BIFLEX	30
	03-01-04	Sprchová hadice SPIRAL	31
DOMÁCNOST	03-02	Pračkové napouštěcí hadice	32 - 34
	03-02-01	Pračková napouštěcí hadice RK FF	32
	03-02-02	Pračková napouštěcí hadice RR FM	33
	03-02-03	Pračková napouštěcí hadice RR FF	34
DOMÁCNOST	03-03	Pračkové vypouštěcí hadice	35
	03-03-01	Pračková vypouštěcí hadice R-R	35
	03-03-02	Pračková vypouštěcí hadice R-K	35
DOMÁCNOST	03-04	Sprchové hlavice	36 - 37
	03-04-01	Sprchové hlavice jednoploché	36
	03-04-02	Sprchové hlavice víceploché	36 - 37
DOMÁCNOST	03-05	WC přípojka flexibilní	37
	03-05-01	WC přípojka flexibilní typ A	37
	03-05-02	WC přípojka flexibilní typ B	37
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM	04-01	Rychlospojky standard DN 7,2	38
	04-01-01	Rychlospojky s vnějším závitem	38
	04-01-02	Rychlospojky s vnitřním závitem	38
	04-01-03	Rychlospojky s trnem na hadici	38
	04-01-04	Rychlospojky se šroubením	38
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM	04-02	Vsuvky standard DN 7,2	39
	04-02-01	Vsuvky s vnějším závitem	39
	04-02-02	Vsuvky s vnitřním závitem	39
	04-02-03	Vsuvky s trnem na hadici	39
	04-02-04	Vsuvky se šroubením	39
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM	04-03	Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky	40
	04-03-01	Rozdvojky s vnitřními závity	40
	04-03-02	Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2	40
	04-03-03	Roztrojky s vnitřními závity	40
	04-03-04	Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2	40
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM	04-04	Šroubení pro stlačený vzduch	41 - 42
	04-04-01	Šroubení s vnějším závitem a trnem	41
	04-04-02	Redukce vnitřní/vnější závit	41
	04-04-03	Šroubení s vnějšími závity	42
	04-04-04	Spojovací trubky	42
	04-04-05	Převlečné matice	42
	04-04-06	Vsuvky do převlečných matic	42
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM	04-05	Hadicové spony	43 - 45
	04-05-01	Hadicová spona provedení W1	43
	04-05-02	Hadicová spona provedení W2	43
	04-05-03	Hadicová spona provedení W4	44
	04-05-04	Hadicová spona Power Clamp W1	45
OSTATNÍ INFORMACE		Tabulka chemické odolnosti PVC	46 - 47
		Graf závislosti tlaku na teplotě prostředí	47

01. TECHNIKA - PRŮMYSL

01-01. TubiTECH

01-01-01 TubiTECH crystal

Použití:

Hadice je určena pro technické účely - přeprava průmyslové vody a vzduchu.

Není určena pro pitnou vodu a pro styk s potravinami.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typy A a B)



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
4	10	20	60	10	40	6,5	26	50	704101
4	10	20	60	10	40	6,5	26	100	704102
5	11	20	60	10	40	6,5	26	50	705111
5	11	20	60	10	40	6,5	26	100	705112
6	11	20	60	10	40	6,5	26	50	706111
6	11	20	60	10	40	6,5	26	100	706112
8	13	17	51	10	40	6,5	26	50	708131
8	13	17	51	10	40	6,5	26	100	708132
10	14	15	45	10	40	6,5	26	50	710141
10	14	15	45	10	40	6,5	26	100	710142
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	25	712171
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	50	712172
16	22	15	45	10	40	6,5	26	25	716221
16	22	15	45	10	40	6,5	26	50	716222
19	26	10	30	7	28	4,5	18	25	719261
19	26	10	30	7	28	4,5	18	50	719262
25	32	6	18	nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch	nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch			25	725321
25	32	6	18					50	725322
30	38	6	18					25	730381
30	38	6	18					50	730382
32	40	6	18					25	73240
32	40	6	18					50	732402
38	48	4	12					25	73848
40	50	3	9					25	74050
50	62	3	9					25	75062

01-01-02 TubiTECH MB 11

Použití:

Hadice je určena pro technické účely - přeprava průmyslové vody a vzduchu.

Není určena pro pitnou vodu a pro styk s potravinami.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typy A a B)



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	11	20	60	10	40	6,5	26	50	706111Z
8	13	17	51	10	40	6,5	26	50	708131Z
10	14	15	45	10	40	6,5	26	50	710141Z
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	25	712171Z
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	50	712172Z
16	22	15	45	10	40	6,5	26	25	716221Z
16	22	15	45	10	40	6,5	26	50	716222Z
19	26	10	30	7	28	4,5	18	25	719261Z
19	26	10	30	7	28	4,5	18	50	719262Z
25	32	6	18	nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch		nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch		25	725321Z
25	32	6	18					50	725322Z
32	40	6	18					25	73240Z
32	40	6	18					50	732402Z

01-01-03 TubiTECH black

Použití:

Hadice je určena pro technické účely - přeprava průmyslové vody a vzduchu.

Vzhledem a pružností je podobná gumě.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - černá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typy A a B)



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
4	10	20	60	10	40	6,5	26	50	704101B
4	11	20	60	10	40	6,5	26	50	704111B
5	11	20	60	10	40	6,5	26	50	705111B
6	11	20	60	10	40	6,5	26	50	706111B
8	13	17	51	10	40	6,5	26	50	708131B
10	14	15	45	10	40	6,5	26	50	710141B
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	50	712172B
16	22	15	45	10	40	6,5	26	50	716222B
19	26	10	30	7	28	4,5	18	50	719262B
25	32	6	18	nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch				50	725322B
30	38	6	18					50	730382B
32	40	6	18					25	732401B
38	48	4	12					25	73848B
40	50	3	9					25	74050B
50	62	3	9					25	75062B

01-01-04 TubiTECH-cooling

Použití:

Chlazení vstřikovacích forem vodou.

Barevným provedením jasně rozlišuje přívod a odvod vody.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - průhledná modrá nebo červená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C, krátkodobě až +90°C

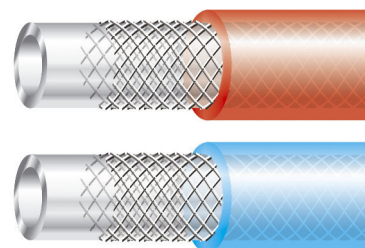

průměr mm		max.tlak BAR		délka balení m	objednáací číslo	barva
vnitřní	vnější	prac.	poruch.			
6	12	20	60	50	706123	červená
9	15	17	51	50	709153	červená
13	19	15	45	50	713193	červená
19	26	10	30	50	719264	červená



6	12	20	60	50	706124	modrá
9	15	17	51	50	709154	modrá
13	19	15	45	50	713194	modrá
19	26	10	30	50	719263	modrá



01-02. TubiAIR

01-02-01 TubiAIR blue

Použití:

Rozvod stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná modrá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



Tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5574 (typ C).

průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	12	16	64	11	45	50	303754
9	15	16	64	11	45	50	303755
13	19	16	64	11	45	50	303756

TubiAIR blue s koncovkami

Hadice TubiAIR s koncovkami je osazena mosaznou rychlospojku a vsuvkou od firmy LÜDECKE.

Montáž je opatřena deformační sponou značky OETIKER. Montované hadice jsou určeny především k připojování pneumatického nářadí.



průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	12	16	64	11	45	5	303811
6	12	16	64	11	26	10	303822
6	12	16	64	11	26	15	303833
6	12	16	64	11	26	20	303844
9	15	16	64	11	26	5	303866
9	15	16	64	11	26	10	303877
9	15	16	64	11	26	15	303888
9	15	16	64	11	26	20	303899
13	19	16	64	11	26	5	303922
13	19	16	64	11	26	10	303933
13	19	16	64	11	26	15	303940
13	19	16	64	11	26	20	303942

01-02-02 TubiAIR transparent

Použití:

Rozvod stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - průhledná modrá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



Tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5574 (typ C).

průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	12	16	64	11	45	50	303751
9	15	16	64	11	45	50	303752
13	19	16	64	11	45	50	303753

TubiAIR transparent montovaná

Hadice TubiAIR montovaná je osazena mosaznou rychlospojku a vsuvkou od firmy LÜDECKE.

Montáž je opatřena deformační sponou značky OETIKER. Montované hadice jsou určeny především k připojování pneumatického nářadí.



průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	12	16	64	11	45	5	30381
6	12	16	64	11	45	10	30382
6	12	16	64	11	45	15	30383
6	12	16	64	11	45	20	30384
9	15	16	64	11	45	5	30386
9	15	16	64	11	45	10	30387
9	15	16	64	11	45	15	30388
9	15	16	64	11	45	20	30389
13	19	16	64	11	45	5	30392
13	19	16	64	11	45	10	30393
13	19	16	64	11	45	15	30394
13	19	16	64	11	45	20	303941

01-02-03 TubiAIR superelastic OR

Použití:

Rozvod stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva je odolná proti olejům.

Díky použití materiálu se speciálním složením je velice pružná a ohebná.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - neprůhledná šedá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



Tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5574 (typ B, C).

průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednáací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	12	16	64	11	45	50	303758
9	15	16	64	11	45	50	303759
13	19	16	64	11	45	50	303760
19	27	10	40	6,5	26	50	3037607

TubiAIR superelastic montovaná

Hadice TubiAIR montovaná je osazena mosaznou rychlospojkou a vsuvkou od firmy LÜDECKE.

Montáž je opatřena deformační sponou značky OETIKER. Montované hadice jsou určeny především k připojování pneumatického nářadí.



průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednáací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	12	16	64	11	45	5	3037582
6	12	16	64	11	45	10	3037583
6	12	16	64	11	45	15	3037584
6	12	16	64	11	45	20	3037585
9	15	16	64	11	45	5	3037592
9	15	16	64	11	45	10	3037593
9	15	16	64	11	45	15	3037594
9	15	16	64	11	45	20	30375941
13	19	16	64	11	45	5	3037602
13	19	16	64	11	45	10	3037603
13	19	16	64	11	45	15	3037604
13	19	16	64	11	45	20	3037605

01-02-04 TubiAIR PU

Použití:

Rozvod stlačeného vzduchu.

Připojování pneumatického nářadí.

Díky použití materiálu se speciálním složením je velice pružná a ohebná a částečně odolná proti abrazi.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC/PU - neprůhledná modrá

Vnější vrstva:


Měkčené PVC/PU - neprůhledná modrá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-10°C až +60°C



Tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5574 (typ B, C).

průměr mm		max tlak bar 23°C		max tlak bar 60°C		délka balení m	objednáací číslo
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
6	10	16	64	11	45	50	8PU0610
8	12	16	64	11	45	50	8PU0812
10	14,5	16	64	11	45	50	8PU1014
13	19	16	64	11	45	50	8PU1319
19	26	10	40	6,5	26	50	8PU1926

01-03. TubiPRESS

01-03-01 TubiPRESS beige 20 OR

Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů, přeprava stlačeného vzduchu s příměsí oleje.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá, materiál odolný proti olejům

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná béžová

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ B, C)



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
8	13	20	60	16	64	11	45	50	7A0813
10	15	20	60	16	64	11	45	25	7A10151
10	15	20	60	16	64	11	45	50	7A1015
13	19	20	60	16	64	11	45	25	7A13191
13	19	20	60	16	64	11	45	50	7A1319
16	23	20	60	16	64	11	45	25	7A16231
16	23	20	60	16	64	11	45	50	7A1623
19	26	20	60	10	40	6,5	26	25	7A19261
19	26	20	60	10	40	6,5	26	50	7A1926
25	34	20	60	10	40	6,5	26	25	7A25341
25	34	20	60	10	40	6,5	26	50	7A2534

01-03-02 TubiPRESS ECO 20

Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů, přeprava stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná modrá

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ C)



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
8	13	20	60	16	64	11	45	25	7408131
8	13	20	60	16	64	11	45	50	740813
10	15	20	60	16	64	11	45	25	7410151
10	15	20	60	16	64	11	45	50	741015
13	19	20	60	16	64	11	45	25	7413191
13	19	20	60	16	64	11	45	50	741319

01-03-03 TubiPRESS 40

Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů, přeprava stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Střední vrstva:

Měkčené PVC - průhledná

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - neprůhledná modrá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

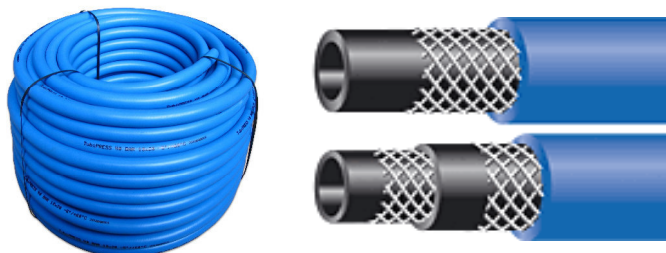

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ C)

průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
8	14	40	120	16	64	11	45	25	790814
8	14	40	120	16	64	11	45	50	7908141
10	16	40	120	16	64	11	45	25	791016
10	16	40	120	16	64	11	45	50	7910161
13	20	40	120	16	64	11	45	25	791320
13	20	40	120	16	64	11	45	50	7913201
16	23	40	120	16	64	11	45	25	791623
16	23	40	120	16	64	11	45	50	7916231
19	26	40	120	16	64	11	45	25	791926
19	26	40	120	16	64	11	45	50	7919261
25	34	40	120	16	64	11	45	25	792534
25	34	40	120	16	64	11	45	50	7925341

01-03-04 TubiPRESS 80

Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů, přeprava stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Střední vrstva:

Měkčené PVC - průhledná

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná červená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ D)

průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
8	15	80	240	25	100	13	50	25	7980815
8	15	80	240	25	100	13	50	50	79808151
10	17	80	240	25	100	13	50	25	7981017
10	17	80	240	25	100	13	50	50	79810171
13	21	80	240	25	100	13	50	25	7981321
13	21	80	240	25	100	13	50	50	79813211
16	26	80	240	25	100	13	50	25	7981626
16	26	80	240	25	100	13	50	50	79816261
19	29	80	240	25	100	13	50	25	7981929
19	29	80	240	25	100	13	50	50	79819291

01-04. Tubi BT

01-04-01 Tubi BT-crystal

Použití:

Beztlaká přeprava vody a vzduchu a další všeobecné použití.

Materiál:

Měkčené PVC - průhledná čirá
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuhy.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



průměr mm		délka balení m	objednáací číslo
vnitřní	vnější		
3	5	200	7BT0305
4	6	200	7BT0406
5	7	200	7BT0507
5	8	200	7BT0508
6	8	200	7BT0608
6	9	200	7BT0609
6	10	50	7BT0610
7	10	200	7BT0710
8	10	100	7BT0810
8	12	100	7BT0812
10	13	200	7BT1013
12	16	100	7BT1216
14	18	100	7BT1418
15	19	50	7BT1519
16	20	50	7BT1620
19	24	50	7BT1924
20	24	50	7BT2024
21	25	50	7BT2125
22	24	100	7BT2224

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji vyráběné průměry hadic. Další rozměry a odlišná barevná provedení jsou dostupná na základě individuální poptávky.

01-04-03 Tubi BT-crystal B

Použití:

Beztlaká přeprava benzínu.
Vyrobená z materiálu se speciálním složením.

Materiál:

Měkčené PVC - průhledná, průhledná zelená nebo červená
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuhy.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



průměr mm		délka balení m	objednáací číslo
vnitřní	vnější		
3	5	200	7BT0305B
4	6	200	7BT0406B
5	8	100	7BT0508B
6	9	100	7BT0609B
7	10	50	7BT0710B
8	12	100	7BT0812B
10	14	50	7BT1014B

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji vyráběné průměry hadic. Další rozměry a odlišná barevná provedení jsou dostupná na základě individuální poptávky.

01-04-04 Tubi BT-Spa

Použití:

Přeprava vody a vzduchu při výrobě masážních van.

Materiál:

Měkčené PVC - neprůhledná bílá
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuhy.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

průměr mm		délka balení m	objednací číslo
vnitřní	vnější		
6	10	50	7BT06101
10	14	50	7BT10141
15	19	50	7BT15191
20	26	25	7BT20261
25	31	25	7BT25311

01-04-06 Hadicová vodováha

Použití:

Beztlaká přeprava vody a montáž hadicové vodováhy.

Materiál:

Měkčené PVC - neprůhledná černá
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuhy.

Hadicová vodováha je dodávána jako komplet se dvěma plastovými baňkami.

průměr mm		délka balení m	objednací číslo	pozn.
vnitřní	vnější			
10	14	100	30527	
10	14	10	305271	
10	14	15	305272	
10	14	10	30913	komplet
10	14	15	30914	komplet
10	14	18	30916	komplet



01-04-07 Tubi BT ochranná hadice

Použití:

Mechanická ochrana trubek, madel nákupních košíků, rukojetí pádel a různých výrobků na přepravních paletách, které jsou náchylné k poškrábání. Hadice se používá jako chránička.

Chránička se vyrábí v různých rozměrech a barevných provedení, vždy na základě individuální poptávky.

Materiál:

Měkčené PVC - různá barevná provedení
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuhy s tenkou stěnou.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

01-05. Polyuretanové hadice na vzduch

01-05-01 PU spirála osazená

Materiál: polyuretan
Barva: modrá
Použití: flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkáčích technik

Vlastnosti: vysoká odolnost vůči zlomení, ořezu a tlaku, kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí
 malý průměr spirály šetří místo, vynikající flexibilita

Použití: flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkáčích technik

Koncovky: mosazná vsuvka a rychlospojka Lüdecke s ochrannou pružinou DN 7,2
 profesionální niklovaná vsuvka a rychlospojka s ochrannou pružinou DN 7,2



niklované koncovky



mosazné koncovky

průměr (mm)		délka (m)	pracovní tlak 20°C (bar)	poruchovy tlak 20°C (bar)	pracovní teplota °C	objednací číslo
vnitřní	vnější					
4	6	5	10	30	-30/+80	PUBJ465ES
4	6	7,5	10	30	-30/+80	PUBJ4675ES
4	6	10	10	30	-30/+80	PUBJ4610ES
4	6	15	10	30	-30/+80	PUBJ4615ES
5	8	5	15	36	-30/+80	PUBJ585ES
5	8	7,5	15	36	-30/+80	PUBJ5875ES
5	8	10	15	36	-30/+80	PUBJ5810ES
5	8	15	15	36	-30/+80	PUBJ5815ES
6,5	10	5	15	36	-30/+80	PUBJ65105ES
6,5	10	7,5	15	36	-30/+80	PUBJ651075ES
6,5	10	10	15	36	-30/+80	PUBJ651010ES
6,5	10	15	15	36	-30/+80	PUBJ651015ES
8	12	5	15	36	-30/+80	PUBJ8125ES
8	12	7,5	15	36	-30/+80	PUBJ81275ES
8	12	10	15	36	-30/+80	PUBJ81210ES
8	12	15	15	36	-30/+80	PUBJ81215ES

02. ZAHRADA

02-01. Černo-zelená

02-01-01 Černo-zelená LIGHT

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Lehká zahradní hadice s tenkou stěnou, která není vhodná pro časté navíjení na držák hadice nebo na cívku.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	15	90	12	36	25	30103
1/2"	12	15	90	12	36	50	30105
5/8"	15	18,3	117	10	30	25	30109
5/8"	15	18,3	117	10	30	50	30110
3/4"	19	23,2	180	8	24	25	30114
3/4"	19	23,2	180	8	24	50	30115
1"	25	30	285	6	18	25	30119
1"	25	30	285	6	18	50	30120

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-01-02 Černo-zelená HOBBY

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje dobré mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrouťí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,3	120	12	36	25	30127
1/2"	12	16,3	120	12	36	50	30129
5/8"	15	19,3	148	10	30	25	30133
5/8"	15	19,3	148	10	30	50	30134
3/4"	19	24,5	240	8	24	25	30138
3/4"	19	24,5	240	8	24	50	30139
1"	25	31,3	365	6	18	25	30143
1"	25	31,3	365	6	18	50	30144

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-01-03 Černo-zelená PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekroutí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30151
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	30153
5/8"	15	21,5	228	10	30	25	30157
5/8"	15	21,5	228	10	30	50	30158
3/4"	19	26	315	8	24	25	30162
3/4"	19	26	315	8	24	50	30163
1"	25	32	399	6	18	25	30167
1"	25	32	399	6	18	50	30168
5/4"	31	38	600	4	12	25	30169
5/4"	31	38	600	4	12	50	301691

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-02. Crystal

02-02-01 Crystal LIGHT

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.



Lehká zahradní hadice s tenkou stěnou, která není vhodná pro časté navíjení na držák hadice nebo na cívku.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	15	87	12	36	25	30204
1/2"	12	15	87	12	36	50	30206
5/8"	15	18,3	117	10	30	25	30210
5/8"	15	18,3	117	10	30	50	30211
3/4"	19	23,2	180	8	24	25	30214
3/4"	19	23,2	180	8	24	50	30215
1"	25	30	285	6	18	25	30219
1"	25	30	285	6	18	50	30220

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-02-02 Crystal HOBBY

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje dobré mechanické vlastnosti. Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
3/8"	9,5	14	100	12	36	50	30200
3/8"	9,5	14	100	12	36	25	30201
1/2"	12	16,3	120	12	36	25	30227
1/2"	12	16,3	120	12	36	50	30229
5/8"	15	19,3	148	10	30	25	30233
5/8"	15	19,3	148	10	30	50	30234
3/4"	19	24,5	240	8	24	25	30237
3/4"	19	24,5	240	8	24	50	30238
1"	25	31,3	365	6	18	25	30240
1"	25	31,3	365	6	18	50	30241

Tento typ hadice je dostupný na základě poptávky.

02-02-03 Crystal PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrouťí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30244
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	30246
5/8"	15	21,5	228	10	30	25	30248
5/8"	15	21,5	228	10	30	50	30249
3/4"	19	26	315	8	24	25	30253
3/4"	19	26	315	8	24	50	30254
1"	25	32	399	6	18	25	30258
1"	25	32	399	6	18	50	30259

Tento typ hadice je dostupný na základě poptávky.

02-03. Caribic

02-03-01 Caribic

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.



Zahradní hadice s tenčí stěnou, která je vhodná pro běžné použití v zahradě, pro nenáročného uživatele.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednáací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
3/8"	9,5	14	100	12	36	25	30301
3/8"	9,5	14	100	12	36	50	30302
1/2"	12	15,8	108	12	36	25	30305
1/2"	12	15,8	108	12	36	50	30307
5/8"	15	18,5	130	10	30	25	30311
5/8"	15	18,5	130	10	30	50	30312
3/4"	19	23,8	205	8	24	25	30316
3/4"	19	23,8	205	8	24	50	30317
1"	25	30,5	305	6	18	25	30321
1"	25	30,5	305	6	18	50	30322
5/4"	31	38	540	4	12	25	30325
5/4"	31	38	540	4	12	50	30326

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-03-02 Caribic HOBBY

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje dobré mechanické vlastnosti. Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,3	120	12	36	25	30332
1/2"	12	16,3	120	12	36	50	30334
5/8"	15	19,3	148	10	30	25	30338
5/8"	15	19,3	148	10	30	50	30339
3/4"	19	24,5	240	8	24	25	30343
3/4"	19	24,5	240	8	24	50	30344
1"	25	31,3	365	6	18	25	30348
1"	25	31,3	365	6	18	50	30349

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-03-03 Caribic PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje dobré mechanické vlastnosti.

Hadice se nekroučí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30357
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	30359
5/8"	15	21,5	228	10	30	25	30363
5/8"	15	21,5	228	10	30	50	30364
3/4"	19	26	315	8	24	25	30368
3/4"	19	26	315	8	24	50	30369
1"	25	32	399	6	18	25	30374
1"	25	32	399	6	18	50	30375

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-04. Černo-žlutá

02-04-01 Černo-žlutá PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30377
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	303771
5/8"	15	21,5	228	10	30	25	303772
5/8"	15	21,5	228	10	30	50	303773
3/4"	19	26	315	8	24	25	30378
3/4"	19	26	315	8	24	50	303781
1"	25	32	399	6	18	25	30379
1"	25	32	399	6	18	50	303791

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-05. Astra Green

02-05-01 Astra Green PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná zelená
s podélným žlutým pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.


Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30270
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	302701
5/8"	15	21,5	150	10	30	25	30271
5/8"	15	21,5	150	10	30	50	302711
3/4"	19	26	315	8	24	25	30272
3/4"	19	26	315	8	24	50	302721
1"	25	32	399	6	18	25	30273
1"	25	32	399	6	18	50	302731

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-06. Astra Yellow

02-06-01 Astra Yellow PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá
s podélným zeleným pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších
neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30275
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	302751
5/8"	15	21,5	150	10	30	25	30276
5/8"	15	21,5	150	10	30	50	302761
3/4"	19	26	315	8	24	25	30277
3/4"	19	26	315	8	24	50	302771
1"	25	32	399	6	18	25	30278
1"	25	32	399	6	18	50	302781

02-07. Astra Green-B

02-07-01 Astra Green-B PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná bílá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná zelená
s podélným žlutým pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších
neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.



rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30279
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	302791
5/8"	15	21,5	150	10	30	25	30280
5/8"	15	21,5	150	10	30	50	302801
3/4"	19	26	315	8	24	25	30281
3/4"	19	26	315	8	24	50	302811
1"	25	32	399	6	18	25	30282
1"	25	32	399	6	18	50	302821

Tento typ hadice je dostupný na základě poptávky.

02-08. Astra Yellow-B

02-08-01 Astra Yellow-B PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná bílá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá
s podélným zeleným pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších
neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.



rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30283
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	302831
5/8"	15	21,5	150	10	30	25	30284
5/8"	15	21,5	150	10	30	50	302841
3/4"	19	26	315	8	24	25	302852
3/4"	19	26	315	8	24	50	302851
1"	25	32	399	6	18	25	30286
1"	25	32	399	6	18	50	302861

Tento typ hadice je dostupný na základě poptávky.

02-09. Sací hadice

02-09-01 Sací hadice ACQUA

Materiál:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Spirála z tvrdého PVC.

Pracovní teplota:

-10°C až +60°C

Použití:

Hadice je vhodná pro sání a čerpání vody a jiných kapalin, k dopravě neabrazivních tuhých materiálů v zemědělství, zahradnictví a průmyslu.



vnitř.Ø mm	hmotnost max. g/m	délka bal. m	prac.tlak 20°C(bar)	poruch.tl. 20°C(bar)	objednací číslo
20	210	30	10	30	910020
25	250	30	9	27	910025
32	350	30	8	24	910032
38	430	30	7	21	910038
50	700	30	6	18	910050
60	900	30	5	15	910063
76	1250	30	4	12	910075

02-10. Cobra Green

02-10-01 Cobra Green PROFI

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.


Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Zahrada, zemědělství, průmysl - přeprava vody a dalších neagresivních kapalin.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.



Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje výborné mechanické vlastnosti.

Hadice se nekrotí, neláme ani jinak nedeformuje při běžném použití.

Neobvyklé barevné provedení hadice s textilní výztuží, která obsahuje modré a červené vlákno.

rozměr	průměr mm		hmotnost max. g/m	max. tlak bar		délka balení m	objednací číslo
	vnitřní	vnější		prac.	poruch.		
1/2"	12	16,5	130	12	36	25	30290
1/2"	12	16,5	130	12	36	50	302901
3/4"	19	26	315	8	24	25	30292
3/4"	19	26	315	8	24	50	302921
1"	25	32	399	6	18	25	30293
1"	25	32	399	6	18	50	302931

03. DOMÁCNOST

03-01. Sprchové hadice

Všechny typy sprchových hadic mají koncovky montované šroubováním (ne lisované), proto je lze použít pouze tam, kde nedochází k tlakovým rázům. Pokud je společně se sprchovou hadicí použit stop-ventil, je nutné jej montovat mezi vodovodní baterii a sprchovou hadicí. Hadici nelze použít v kombinaci se sprchovou hlaví, u které se používá stop-pozice.

Typy koncovek:

- R-R oba konce osazeny válcovou maticí 1/2" o výšce 12 mm
- R-K jeden konec osazen válcovou maticí 12 mm, druhý kónickou maticí 1/2" o výšce 25 mm

Materiál koncovek:

mosaz, pochromované nebo pozlacené
plastové vsuvky - nylon

03-01-01 Sprchová hadice BEZ TEXTILU

Materiál hadice:

Měkčené PVC - neprůhledná černá nebo bílá
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuže, hladká.

Koncovky:

Kovové pochromované matice a objímky
Plastová vsuvka



barva - délka cm	obj. číslo	koncovky	pozn.
bílá 150 cm	50101	R-R	
	50117	R-K	
	50150	R-R	balená
	50168	R-K	balená
bílá 200 cm	50414	R-R	
	50415	R-K	
	501731	R-R	balená
	50173	R-K	balená
černá 150 cm	50102	R-R	
	50118	R-K	
	50151	R-R	balená
	50169	R-K	balená
černá 200 cm	50416	R-R	
	50417	R-K	
	501741	R-R	balená
	50174	R-K	balená



Bez textilu černá



Bez textilu bílá


03-01-02 Sprchová hadice S TEXTILEM

Materiál hadice:

Měkčené PVC - černá, šedá nebo bílá hadice
vyztužená vysokopevnostním PES vláknem

Koncovky:

Kovové pochromované matice a objímky
Plastová vsuvka

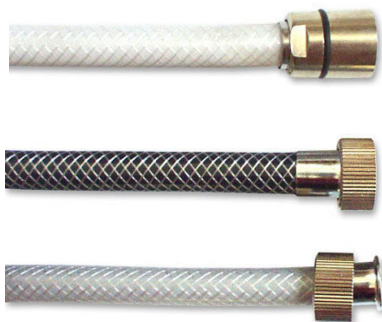

barva - délka cm	obj. číslo	koncovky	pozn.
bílá 150 cm	50103	R-R	
	50119	R-K	
	50152	R-R	balená
	50170	R-K	balená
bílá 200 cm	50418	R-R	
	50419	R-K	
	501752	R-R	balená
	501753	R-K	balená
černá 150 cm	50104	R-R	
	50120	R-K	
	50153	R-R	balená
	50171	R-K	balená
černá 200 cm	50420	R-R	
	50421	R-K	
	501754	R-R	balená
	501755	R-K	balená
šedá 150 cm	50105	R-R	
	50121	R-K	
	50154	R-R	balená
	50172	R-K	balená
šedá 200 cm	50422	R-R	
	50423	R-K	
	501756	R-R	balená
	501757	R-K	balená



S textilem bílá



S textilem černá



S textilem šedá

03-01-03 Sprchová hadice BIFLEX

Materiál hadice:


Měkčené PVC - bílá nebo černá hadice spirálovitě ovinutá stříbrným nebo zlatým proužkem, hladká

Koncovky:

Kovové pochromované nebo pozlacené matice a objímky
Plastová vsuvka



barva - délka cm	obj. číslo	koncovky	pozn.
chrom/bílá 150 cm	50106	R-R	
	50122	R-K	
	50155	R-R	balená
	50165	R-K	balená
chrom/bílá 200 cm	50401	R-R	
	50402	R-K	
	501758	R-R	balená
	50176	R-K	balená
chrom/černá 150 cm	50107	R-R	
	50123	R-K	
	50156	R-R	balená
	50166	R-K	balená
chrom/černá 200 cm	50403	R-R	
	50404	R-K	
	501759	R-R	balená
	50177	R-K	balená
zlato/bílá 150 cm	50108	R-R	
	50124	R-K	
	50157	R-R	balená
	50167	R-K	balená
zlato/bílá 200 cm	50405	R-R	
	50406	R-K	
	501760	R-R	balená
	50178	R-K	balená



Biflex chrom-bílá



Biflex chrom-černá



Biflex zlato-bílá

03-01-04 Sprchová hadice SPIRAL

Materiál hadice:

PVC hadice s plastickou spirálou v různých barevných provedeních

Koncovky:

Kovové pochromované nebo pozlacené matice a objímky
Plastová vsuvka



barva - délka cm	obj. číslo	koncovky	pozn.
chrom/bílá 150 cm	50109	R-K	
	50158	R-K	balená
chrom/bílá 200 cm	50407	R-K	
	50179	R-K	balená
chrom/černá 150 cm	50110	R-K	
	50159	R-K	balená
chrom/černá 200 cm	50408	R-K	
	50180	R-K	balená
chrom/chrom 150 cm	50112	R-K	
	50160	R-K	balená
chrom/chrom 200 cm	50410	R-K	
	50181	R-K	balená
zlato/chrom 150 cm	50113	R-K	
	50162	R-K	balená
zlato/chrom 200 cm	50411	R-K	
	50183	R-K	balená
zlato/zlato 150 cm	50114	R-K	
	50163	R-K	balená
zlato/zlato 200 cm	50412	R-K	
	50184	R-K	balená
antracit/zlato 150 cm	50116	R-K	
	50164	R-K	balená
antracit/zlato 200 cm	50413	R-K	
	50185	R-K	balená



Spiral chrom-bílá



Spiral chrom-černá



Spiral chrom-chrom



Spiral zlato-bílá



Spiral zlato-zlato



Spiral antracit-zlato

03-02. Pračkové napouštěcí hadice

Hadice slouží k připojení automatických praček nebo myček nádobí k vodovodnímu řádu. Napouštěcí pračkové hadice jsou konstruovány pro vodu o teplotě 25°C, pracovní tlak 10 Bar. Výrobek je certifikován podle ČSN EN 61770:2000.

03-02-01 Pračková napouštěcí hadice RK FF

Materiál hadice:

měkčené PVC - šedá RAL 7001
vyztužena vysokopevnostním PES vláknem

Typ koncovek:

přímá plastová vsuvka a matice s vnitřním závitem 3/4"
plastové koleno a matice s vnitřním závitem 3/4"
na obou koncích hliníková objímka



Balení:

balení 1 PE sáček, samolepící štítek libovolný text, zavařeno
balení 2 PE sáček, eurozávěs, sešito

délka cm	obj. číslo	pozn.
100 cm	40201	
	40101	balení 1
	40101b2	balení 2
150 cm	40202	
	40102	balení 1
	40102b2	balení 2
200 cm	40203	
	40103	balení 1
	40103b2	balení 2
250 cm	40204	
	40104	balení 1
	40104b2	balení 2
300 cm	40205	
	40105	balení 1
	40105b2	balení 2
350 cm	40206	
	40106	balení 1
	40106b2	balení 2
400 cm	40207	
	40107	balení 1
	40107b2	balení 2
450 cm	40209	
	40108	balení 1
	40108b2	balení 2
500 cm	40208	
	40109	balení 1
	40109b2	balení 2

Velkoobchodní balení:

délka cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
obj. číslo	40201	40202	40203	40204	40205	40206	40207	40209	40208
ks/bal	200	160	120	100	80	60	50	50	40

Hadice jsou baleny volně v papírové krabici v uvedeném množství. Rozměr krabice 770x580x370 mm.

03-02-02 Pračková napouštěcí hadice RR FM

Materiál hadice:

měkčené PVC - šedá RAL 7001

vyztužena vysokopevnostním PES vláknem

Typ koncovek:

přímá plastová vsuvka a matice s vnitřním závitem 3/4"

přímá plastová vsuvka s vnějším závitem 3/4"

na obou koncích hliníková objímka



Balení:

balení 1 PE sáček, samolepící štítek libovolný text, zavařeno

balení 2 PE sáček, eurozávěs, sešito

délka cm	obj. číslo	pozn.
100 cm	40001	
	400091	balení 1
	400091b2	balení 2
150 cm	40002	
	400092	balení 1
	400092b2	balení 2
200 cm	40003	
	400093	balení 1
	400093b2	balení 2
250 cm	40004	
	400094	balení 1
	400094b2	balení 2
300 cm	40005	
	400095	balení 1
	400095b2	balení 2
350 cm	40006	
	400096	balení 1
	400096b2	balení 2
400 cm	40007	
	400097	balení 1
	400097b2	balení 2
450 cm	40008	
	400098	balení 1
	400098b2	balení 2
500 cm	40009	
	400099	balení 1
	400099b2	balení 2

Velkoobchodní balení:

délka cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
obj. číslo	40001	40002	40003	40004	40005	40006	40007	40008	40009
ks/bal	200	160	120	100	80	60	50	50	40

Hadice jsou baleny volně v papírové krabici v uvedeném množství. Rozměr krabice 770x580x370 mm.

03-02-03 Pračková napouštěcí hadice RR FF

Materiál hadice:

měkčené PVC - šedá RAL 7001

vyztužena vysokopevnostním PES vláknem

Typ koncovek:

přímá plastová vsuvka a matice s vnitřním závitem 3/4"

přímá plastová vsuvka a matice s vnitřním závitem 3/4"

na obou koncích hliníková objímka



Balení:

balení 1 PE sáček, samolepící štítek libovolný text, zavařeno

balení 2 PE sáček, eurozávěs, sešito

délka cm	obj. číslo	pozn.
100 cm	41301	
	41311	balení 1
	41311b2	balení 2
150 cm	41302	
	41312	balení 1
	41312b2	balení 2
200 cm	41303	
	41313	balení 1
	41313b2	balení 2
250 cm	41304	
	41314	balení 1
	41314b2	balení 2
300 cm	41305	
	41315	balení 1
	41315b2	balení 2
350 cm	41306	
	41316	balení 1
	41316b2	balení 2
400 cm	41307	
	41317	balení 1
	41317b2	balení 2
450 cm	41308	
	41318	balení 1
	41318b2	balení 2
500 cm	41309	
	41319	balení 1
	41319b2	balení 2

Velkoobchodní balení:

délka cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
obj. číslo	41301	41302	41303	41304	41305	41306	41307	41308	41309
ks/bal	200	160	120	100	80	60	50	50	40

Hadice jsou baleny volně v papírové krabici v uvedeném množství. Rozměr krabice 770x580x370 mm.

03-03. Pračkové vypouštěcí hadice

03-03-01 Pračková vypouštěcí hadice R-R

Materiál hadice:

PE, šedá barva. Hadice je velmi pružná a ohebná

Typ koncovek:

na obou koncích přímá koncovka, vnitřní průměry 19mm/22mm



Plastový závěs slouží k upevnění hadice do požadované polohy.

délka cm	obj. číslo	pozn.	
46 cm	40517		
	40526	balení 1	
100 cm	40501		
	40518	balení 1	
150 cm	40502		
	40519	balení 1	
200 cm	40503		
	40520	balení 1	
250 cm	40504		
	40521	balení 1	
300 cm	40505		
	40522	balení 1	
350 cm	40506		
	40523	balení 1	
400 cm	40507		
	40507	balení 1	
500 cm	40508		
	40525	balení 1	
Plastový ohyb - závěs		40511	
Plastový ohyb - závěs		40527	balený

03-03-02 Pračková vypouštěcí hadice R-K

Materiál hadice:

PE, šedá barva. Hadice je velmi pružná a ohebná

Typ koncovek:

přímá koncovka vnitřní průměr 19mm

koleno 90° vnitřní průměr 22mm



Balení:

balení 1 PE sáček, samolepící štítek, zavařit + plastový ohyb

Možnosti balení pro velkoobchodatele:

balení 2 PE sáček, eurozavěs, sešít + plastový ohyb

balení 3 PE sáček, samolepící štítek, zavařit, bez ohybu

balení 4 PE sáček, eurozavěs, sešít, bez ohybu

délka cm	obj. číslo	pozn.
46 cm	40601	
	40628	balení 1
100 cm	40602	
	40620	balení 1
150 cm	40603	
	40621	balení 1
200 cm	40604	
	40622	balení 1
250 cm	40605	
	40623	balení 1
300 cm	40607	
	40624	balení 1
350 cm	40608	
	40625	balení 1
400 cm	40609	
	40626	balení 1
500 cm	40610	
	40627	balení 1

03-04. Sprchové hlavice

03-04-01 Sprchové hlavice jednoploché



SFEA chrom

chromovaná sprchová hlavice

obj.číslo	816203
-----------	--------



NEK bílá

bílá sprchová hlavice s černým diskem

obj.číslo	816210
-----------	--------



NEK chrom

chromovaná sprchová hlavice
s černým diskem

obj.číslo	816211
-----------	--------



NEK chrom s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem

obj.číslo	816236
-----------	--------



KIA chrom s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem

obj.číslo	816240
-----------	--------

03-04-02 Sprchové hlavice víceploché



CHROM 3 polohy s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem

obj.číslo	816281
-----------	--------




CHROM 5 poloh s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem

obj.číslo	816292
-----------	--------

03-05. WC přípojka flexibilní

03-05-01 WC přípojka flexibilní typ A

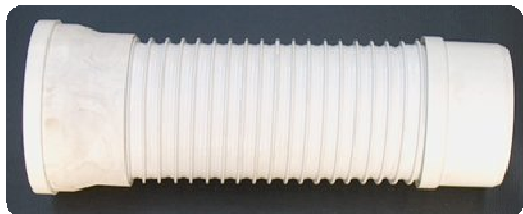

délka		průměr	obj.číslo
základní	stlačená	vstup	
300 mm	240 mm	110 mm	7WCA300
400 mm	280 mm	110 mm	7WCA400
500 mm	330 mm	110 mm	7WCA500

Plastová flexibilní WC přípojka s nátrubkem PS 110

03-05-02 WC přípojka flexibilní typ B



délka		průměr	obj.číslo
základní	stlačená	vstup	
300 mm	240 mm	110 mm	7WCB300
400 mm	280 mm	110 mm	7WCB400
500 mm	330 mm	110 mm	7WCB500

Plastová flexibilní WC přípojka s vrapovanou manžetou

04. PŘÍSLUŠENSTVÍ k hadicím

04-01. Rychlospojky Standard DN 7,2

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované



04-01-01 Rychlospojky s vnějším závitem							
Obj.číslo	Kat. číslo	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES18A	ES 18 A	G 1/8"	22	38	27	7	70
60401	ES 14 A	G 1/4"	22	40	27	9	73
60402	ES 38 A	G 3/8"	22	41	27	9	76
60403	ES 12 A	G 1/2"	22	41	27	10	87



04-01-02 Rychlospojky s vnitřním závitem							
Obj.číslo	Kat. číslo	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES18I	ES 18 I	G 1/8"	22	39	27	9	90
60410	ES 14 I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
60411	ES 38 I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
60412	ES 12 I	G 1/2"	24	42,5	27	12	81



04-01-03 Rychlospojky s trnem na hadici							
Obj.číslo	Kat. číslo	Průměr trnu	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)	
60310	ES 6 T	6 mm	55	27	25	64	
ES8T	ES 8 T	8 mm	55	27	25	67	
60311	ES 9 T	9 mm	55	27	25	68	
ES10T	ES 10 T	10 mm	55	27	25	70	
60312	ES 13 T	13 mm	55	27	25	75	



04-01-04 Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochranou pružinou							
Obj.číslo	Kat. číslo	na hadici	l	d	SW	Hmotnost (g)	
60600	ES 58 TQF	5x8 mm	130	27	22	92	
60601	ES6510TQF	6,5x10 mm	140	27	22	85	
60602	ES 812 TQF	8x12 mm	140	27	22	81	

Prac.tlak : PN 35 Bar

Teplota : -20°C / +100°C

Závit : ISO 228 / DIN 2999

DN : 7,2

Max.průtok : 1 100 l/min.

Jednoruční : ano

Uzavření : jednostranné

Médium : vzduch aj.

Balení : 10 ks

04-02. Vsuvky Standard DN 7,2

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované



04-02-01 Vsuvky s vnějším závitem

Obj.číslo	Kat. číslo	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ES18NA	ES 18 NA	G 1/8"	13	31	7	20	17
60405	ES 14 NA	G 1/4"	17	33	9	20	21
60406	ES 38 NA	G 3/8"	19	33	9	20	26
60407	ES 12 NA	G 1/2"	24	35	10	20	41



04-02-02 Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.číslo	Kat. číslo	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ES18NI	ES 18 NI	G 1/8"	13	31	9	20	16
60415	ES 14 NI	G 1/4"	17	33	10	20	24
60416	ES 38 NI	G 3/8"	19	33	10	20	23
60417	ES 12 NI	G 1/2"	24	35	12	20	38

d



04-02-03 Vsuvky s trnem na hadici

Obj.číslo	Kat. číslo	Ø trnu	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
60320	ES 6 S	6 mm	12	44	24	20	14
ES8S	ES 8 S	8 mm	12	44	24	20	18
60321	ES 9 S	9 mm	12	44	24	20	17
ES10S	ES 10 S	10 mm	12	44	23	20	19
60322	ES 13 S	13 mm	15	44	23	20	24



04-02-04 Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochranou pružinou

Obj.číslo	Kat. číslo	na hadici	l	SW	Délka spojky	Hmotnost (g)
60605	ES 58 SQF	5x8 mm	115	x	20	31
60603	ES6510SQF	6,5x10 mm	132	17	20	73
60604	ES 812 SQF	8x12 mm	132	17	20	73

Prac.tlak : PN 35 Bar
 Teplota : -20°C / +100°C
 Závít : ISO 228 / DIN 2999
 DN : 7,2

Max.průtok : 1 100 l/min.
 Jednoruční : ano
 Uzavření : jednostranné
 Médium : vzduch aj.

Balení : 10 ks

04-03. Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

- speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média



04-03-01 Rozdvojky s vnitřními závitmi							
Obj.číslo	Kat. číslo	Závit	DN	l	d	Hmotnost (g)	
60501	DWS 38	3 x G 3/8"	15	46	26	93	
60502	DWS 12	3 x G 1/2"	19	50	27,5	100	



04-03-02 Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech							
Obj.číslo	Kat. číslo	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)
DWS38ES	DWS 38 ES	G 3/8"	2xES38A	7,2	67	26	241
DWS12ES	DWS 12 ES	G 1/2"	2xES12A	7,2	69	27,5	275



04-03-03 Roztrojky s vnitřními závitmi							
Obj.číslo	Kat. číslo	Závit	DN	l	d	Hmotnost (g)	
60510	VWS 38	4 x G 3/8"	15	61	26	191	
60511	VWS 12	4 x G 1/2"	19	59,5	27,5	170	



04-03-04 Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech							
Obj.číslo	Kat. číslo	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)
VWS38ES	VWS 38 ES	G 3/8"	3xES38A	7,2	92	26	417
VWS12ES	VWS 12 ES	G 1/2"	3xES12A	7,2	91	27,5	435

Prac.tlak : PN 35 Bar

Teplota : -20°C / +100°C

Závit : ISO 228 / DIN 2999

DN : 7,2

Max.průtok : 1 100 l/min.

Jednoruční : ano

Uzavření : jednostranné

Médium : vzduch aj.

04-04. Šroubení pro stlačený vzduch

Šroubení pro stlačený vzduch z mosazi - robustní provedení

- šroubení v mosazném provedení
- určené převážně pro techniku stlačeného vzduchu, ale i pro automatizační, měřicí, regulační a svářecí techniku



04-04-01 Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici

Kat. číslo Obj.číslo	Závít	Trn	SW	h	Délka závitu	Délka trnu	Konus
T186M	G 1/8"	6 mm	14	33 mm	7 mm	22 mm	45°
T189M	G 1/8"	9 mm	14	33 mm	7 mm	22 mm	45°
T146M	G 1/4"	6 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T148M	G 1/4"	8 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T149M	G 1/4"	9 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T1410M	G 1/4"	10 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T1413M	G 1/4"	13 mm	17	42 mm	9 mm	28 mm	45°
T386M	G 3/8"	6 mm	19	36 mm	9 mm	22 mm	45°
T389M	G 3/8"	9 mm	19	36 mm	9 mm	22 mm	45°
T3813M	G 3/8"	13 mm	19	42 mm	9 mm	28 mm	45°
T126M	G 1/2"	6 mm	24	41 mm	10 mm	25 mm	45°
T129M	G 1/2"	9 mm	24	40 mm	10 mm	22 mm	45°
T1213M	G 1/2"	13 mm	24	46 mm	11 mm	28 mm	45°
T1219M	G 1/2"	19 mm	24	54 mm	12 mm	36 mm	45°
T3413TM	G 3/4"	13 mm	32	52 mm	16 mm	28 mm	45°
T3419TM	G 3/4"	19 mm	32	60 mm	16 mm	35 mm	45°
T1025TM	G 1"	25 mm	36	59 mm	17 mm	38 mm	37°



04-04-02 Redukce vnitřní/vnější závít

Kat. číslo Obj.číslo	Závít vnitřní	Závít vnější	SW	l	Délka závitu
R84N	G 1/8"	G 1/4"	17	12,5 mm	8 mm
R48N	G 1/4"	G 3/8"	19	13 mm	8,5 mm
R42N	G 1/4"	G 1/2"	24	15 mm	10 mm
R82N	G 3/8"	G 1/2"	24	15 mm	10 mm
R24NM	G 1/2"	G 3/4"	32	19 mm	13 mm
R21N	G 1/2"	G 1"	36	22 mm	15 mm

Prac.tlak : PN 35 bar

Konus : 45

Balení : 10 ks

04-04. Šroubení pro stlačený vzduch




04-04-03 Šroubení s vnějšími závity						
Kat. číslo Obj.číslo	Závit 1	Závit 2	Délka závitů 1	Délka závitů 2	SW	l
D18M	G 1/8"	G 1/8"	6.5 mm	6.5 mm	14	18 mm
D84M	G 1/8"	G 1/4"	6.5 mm	9 mm	17	20 mm
D14M	G 1/4"	G 1/4"	9 mm	9 mm	17	23 mm
D48M	G 1/4"	G 3/8"	9 mm	9 mm	19	23 mm
D42M	G 1/4"	G 1/2"	9 mm	12 mm	24	27 mm
D38M	G 3/8"	G 3/8"	9 mm	9 mm	19	23 mm
D82M	G 3/8"	G 1/2"	9 mm	12 mm	24	27 mm
D12M	G 1/2"	G 1/2"	12 mm	12 mm	24	30 mm
D23M	G 1/2"	G 3/4"	12 mm	16 mm	32	36 mm
D21M	G 1/2"	G 1"	12 mm	16 mm	36	40 mm
D34M	G 3/4"	G 3/4"	16 mm	16 mm	32	40 mm



04-04-04 Spojovací trubky		
Kat/Obj.č.	Trn na hadici	l
SV6M	6 mm	44 mm
SV8M	8 mm	44 mm
SV9M	9 mm	44 mm
SV13M	13 mm	44 mm
SV19M	19 mm	65 mm
SV25M	25 mm	80 mm



04-04-05 Převlečné matice					
Kat. číslo Obj.číslo	Závit vnitřní	Otvor	SW	h	Hmotnost (g)
U 14 M	G 1/4"	10,6 mm	17	14 mm	16
U 38 M	G 3/8"	13 mm	19	15 mm	15
U 12 M	G 1/2"	15,5 mm	24	16 mm	28



04-04-06 Vsušky do převlečných matic (s vnějším konusem)							
Kat. číslo Obj.číslo	Trn	Pro matici	DN	h	a	c	Délka trnu
ST 146 M	6 mm	U 14 M	4	42 mm	6 mm	34 mm	28 mm
ST 149 M	9 mm	U 14 M	5,5	42 mm	6 mm	34 mm	28 mm
ST 386 M	6 mm	U 38 M	4	47 mm	7 mm	38 mm	28 mm
ST 389 M	9 mm	U 38 M	6,5	47 mm	7 mm	38 mm	28 mm
ST 129 M	9 mm	U 12 M	6,5	47 mm	7 mm	38 mm	29 mm
ST 1213 M	13 mm	U 12 M	9	47 mm	7 mm	38 mm	29 mm

Balení : 10 ks

04-05. Hadicové spony

04-05-01 Hadicové spony provedení W1

provedení W1, šířka 9mm



Materiál:

páska - uhlíková ocel chromátovaná
domeček - uhlíková ocel chromátovaná
šroub - uhlíková ocel chromátovaná

objednáací číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W1008012	8-12	9	0,6	7	50
W1010016	10-16	9	0,6	7	50
W1012020	12-20	9	0,6	7	50
W1016027	16-27	9	0,6	7	50
W1020032	20-32	9	0,6	7	20
W1025040	25-40	9	0,6	7	20
W1030045	30-45	9	0,6	7	20
W1032050	32-50	9	0,6	7	20
W1040060	40-60	9	0,6	7	20
W1050070	50-70	9	0,6	7	20
W1060080	60-80	9	0,6	7	20
W1070090	70-90	9	0,6	7	20
W1080100	80-100	9	0,6	7	20
W1090110	90-110	9	0,6	7	20
W1100120	100-120	9	0,6	7	20
W1110130	110-130	9	0,6	7	20
W1120140	120-140	9	0,6	7	20
W1130150	130-150	9	0,6	7	20
W1140160	140-160	9	0,6	7	20

04-05-02 Hadicové spony provedení W2

provedení W2, šířka 9mm



Materiál:

páska - nerezová ocel
domeček - uhlíková ocel chromátovaná
šroub - uhlíková ocel chromátovaná

objednáací číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W2008012	8-12	9	0,6	7	50
W2010016	10-16	9	0,6	7	50
W2012020	12-20	9	0,6	7	50
W2016027	16-27	9	0,6	7	50
W2020032	20-32	9	0,6	7	20
W2025040	25-40	9	0,6	7	20
W2030045	30-45	9	0,6	7	20
W2032050	32-50	9	0,6	7	20
W2040060	40-60	9	0,6	7	20
W2050070	50-70	9	0,6	7	20
W2060080	60-80	9	0,6	7	20
W2070090	70-90	9	0,6	7	20
W2080100	80-100	9	0,6	7	20
W2090110	90-110	9	0,6	7	20
W2100120	100-120	9	0,6	7	20
W2110130	110-130	9	0,6	7	20
W2120140	120-140	9	0,6	7	20
W2130150	130-150	9	0,6	7	20
W2140160	140-160	9	0,6	7	20

04-05-03 Hadicové spony provedení W4

provedení W4, šířka 9mm



Materiál:

páska - nerezová ocel
domeček - nerezová ocel
šroub - nerezová ocel

objednáací číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W4008012	8-12	9	0,6	7	50
W4010016	10-16	9	0,6	7	50
W4012020	12-20	9	0,6	7	50
W4016027	16-27	9	0,6	7	50
W4020032	20-32	9	0,6	7	20
W4025040	25-40	9	0,6	7	20
W4030045	30-45	9	0,6	7	20
W4032050	32-50	9	0,6	7	20
W4040060	40-60	9	0,6	7	20
W4050070	50-70	9	0,6	7	20
W4060080	60-80	9	0,6	7	20
W4070090	70-90	9	0,6	7	20
W4080100	80-100	9	0,6	7	20
W4090110	90-110	9	0,6	7	20
W4100120	100-120	9	0,6	7	20
W4110130	110-130	9	0,6	7	20
W4120140	120-140	9	0,6	7	20
W4130150	130-150	9	0,6	7	20
W4140160	140-160	9	0,6	7	20

Hadicová spona šneková W4, pevné dotahování šroubem se šestihranem SW7. Použití pro průmyslové připeňování hadic s vysokými nároky na kvalitu spoje.

04-05-04 Hadicové spony Power Clamp provedení W1



Materiál:

páska - uhlíková ocel žlutě zinkovaná

domeček - uhlíková ocel žlutě zinkovaná

objednací číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	šroub	balení ks/karton
WP017019	17-19	18	M6x40	200
WP020022	20-22	18	M6x40	250
WP023025	23-25	18	M6x40	250
WP026028	26-28	18	M6x40	250
WP029031	29-31	20	M6x50	250
WP032035	32-35	20	M6x50	250
WP036039	36-39	20	M6x50	250
WP040043	40-43	20	M6x50	250
WP044047	44-47	22	M6x60	200
WP048051	48-51	22	M6x60	100
WP052055	52-55	22	M6x60	100
WP056059	56-59	22	M6x60	100
WP060063	60-63	22	M6x60	100
WP064067	64-67	22	M6x60	100
WP068073	68-73	24	M8x75	100
WP074079	74-79	24	M8x75	100
WP080085	80-85	24	M8x75	100
WP086091	86-91	24	M8x75	100
WP092097	92-97	24	M8x75	100
WP098103	98-103	24	M8x80	50
WP104112	104-112	24	M8x80	50
WP113121	113-121	24	M8x80	50
WP122130	122-130	24	M8x80	50
WP131139	131-139	26	M10x90	50
WP140148	140-148	26	M10x90	50
WP149161	149-161	26	M10x90	50
WP162174	162-174	26	M10x90	50
WP175187	175-187	26	M10x90	25
WP188200	188-200	26	M10x105	25
WP201213	201-213	26	M10x105	25
WP214226	214-226	26	M10x105	25
WP227239	227-239	26	M10x105	25
WP240252	240-252	26	M10x105	25

Hadicová spona s kloubovým svorníkem, s vysokou pevností a perfektním obvodovým stažením.

Použití pro připojení hadic s vysokými nároky na pevnost spoje, pro velké průměry hadic v průmyslu, zemědělství, atd.

TABULKA CHEMICKÝCH ODOLNOSTÍ PVC

- A** - vysoká odolnost, pro trvalý styk s médiem
B - střední odolnost, omezený styk s médiem
C - malá odolnost, omezené použití
X - bez odolnosti

vše vztaženo k teplotě okolí +20°C

MÉDIUM	
Aceton	X
Acetylen	A/B
Aldehyd kyš. octové 50%	X
Amyl acetát	X
Amyl alkohol	A
Argon	A
Benzen	X
Benzin	B
Benzyl alkohol	X
Bordóská jícha	B
Boritan sodný	B
Butyl acetát	X
Butyl alkohol (butanol)	B
Chlorid amonný	B
Chlorid barnatý	B
Chlorid draselný	A
Chlorid hlinitý	B
Chlorid hořečnatý	B
Chlorid měďnatý	B
Chlorid sodný (solanka)	B
Chlorid vápenatý	C
Chlorid železitý	B
Chlorid zinečnatý	B
Chlorobenzen	X
Chloroform	X
Chlornan sodný (15%)	A
Chlornan vápenatý	B
Cyklohexan	C
Cyklohexanol	C
Cyklohexanon	X
Diaceton alkohol	X
Dichlor benzen	X
Dichlor etylen	X
Dietyl amin	C
Dietylen glykol	B
Dimetyl formamid	X
Sulfid uhličitý	X
Dusičnan draselný	B
Dusičnan hlinitý	B
Dusičnan sodný	B
Dusičnan stříbrný	B
Dusičnan železitý	B
Dusík	A
Etyl acetát	X
Etyl éter (éter)	X
Etylen alkohol (etanol)	B
Etylen glykol	B
Fenol (kys.karbolová)	C
Formaldehyd	C
Fosforečnan amonný	C


MÉDIUM	
Fosforečnan sodný	B
Glukóza	B
Glycerin	B
Hélium	A
Hexan	C
Hydrogensulfid sodný	B
Hydrogenuhlíčan sodný	B
Hydroxid amonný	B
Hydroxid draselný	B
Hydroxid hořečnatý	B
Hydroxid sodný	B
Hydroxid vápenatý	B
Izobutyl alkohol (izobutanol)	B
Izooktan	B
Izopropyl acetát	X
Izopropyl alkohol (izopropanol)	B
Křemičitan sodný	B
Kreozot (uhelná smola)	X
Krezol	C
Kyanid draselný	B
Kyanid sodný	B
Kys. palmitová	B
Kys. adipová	B
Kys. boritá	B
Kys. bromovodíková	B
Kys. chlorovodíková (horká) 37%	X
Kys. chlorovodíková (studená) 37%	C
Kys. chromová	B
Kys. citronová	C
Kys. dusičná - roztok	X
Kys. fluorokřemičitá	B
Kys. fluorovodíková (konc.) studená	C
Kys. fosforová 20%	B
Kys. galová	B
Kys. jablečná	B
Kys. krezolová	X
Kys. mléčná (studená)	C
Kys. mravenčí	C
Kys. octová 30%	C
Kys. octová ledová	B
Kys. olejová	B
Kys. sírová	B
Kys. sírová 10%	C
Kys. sírová 10% - 75%	X
Kys. sírová 96%	X
Kys. sírová dýmavá (oleum)	X
Kys. stearová	B
Kys. taninová	C
Kys. uhličitá	C
Kys. vinná	B

MÉDIUM	
Lučavka královská	X
Mastné kyseliny	B
Metyl acetát	X
Metyl alkohol (metanol)	B
Metyl bromid	X
Metyl-etyl keton	X
Mořská voda	B
Motorová nafta	B
Mýdelné roztoky	B
Nafta	C
Nafta (čistá)	C
Naftalen	C
Nitrobenzen	X
Ocet	B
Octan hlinitý	B
Octan olovnatý	B
Olej borový	B
Olej levandulový	X
Olej minerální	B
Olej sojový	B
Oleje silikonové	B
Oxid siřičitý	C
Oxid uhličitý	B
Ozon	B
Perboritan sodný	B
Perchloretylen (tetrachloretylen)	X
Peroxid sodný	B

MÉDIUM	
Pirydin	X
Propan	B
Propyl alkohol (propanol)	B
Propylen glykol	A
Ropa surová	B
Síran amonný	B
Síran draselný	B
Síran hlinitý	A
Síran hořečnatý	B
Síran měďnatý	B
Síran sodný	B
Síran železitý	B
Síran zinečnatý	B
Sírník barnatý	B
Solanka (NaCl)	A
Styren	X
Terpentýn	C
Terpineol	B
Tetrachlor metan	X
Tetraetyl olova	B
Thiosíran sodný	B
Toluen	X
Trichloretylen	X
Trietanol amin	C
Vinyl chlorid	X
Voda	A
Xylen	X
Želatina	B

Hodnoty pracovního tlaku v závislosti na teplotě

tlak %

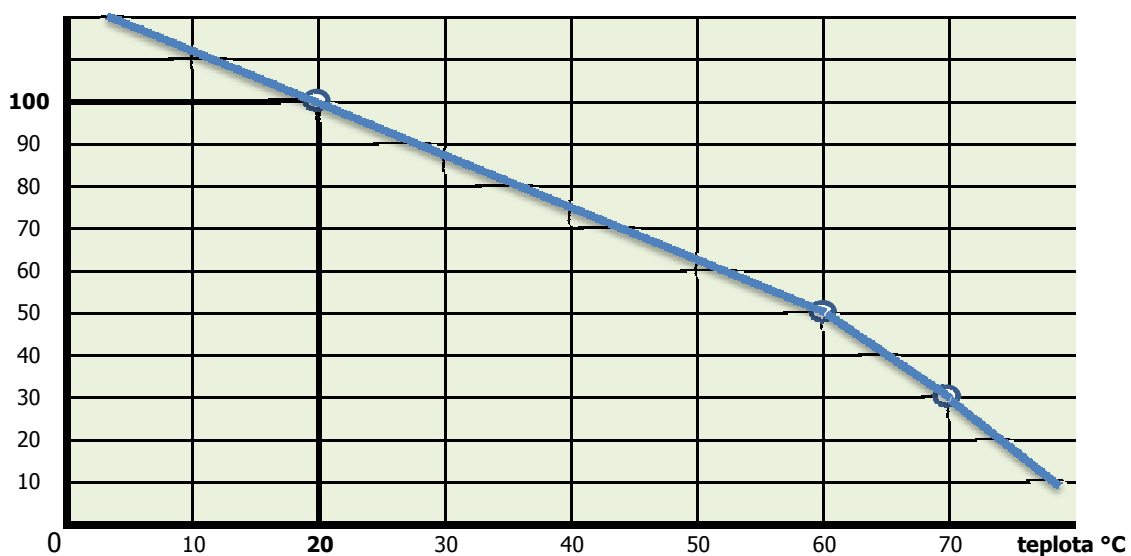

Pracovní tlak PVC hadic je testován při teplotě 20°C.

Graf znázorňuje snížení hodnoty pracovního tlaku při zvýšení teploty nad 20°C.

INFORMACE

System kontrol kvality v naší společnosti je certifikován dle ISO 9001:2008.

Pro získání dalších technických informací, bezpečnostních listů a různých certifikátů a povolení navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

KONTAKTY

Sídlo a provozovna společnosti:

TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

Kámen, Nový Dvůr 2

395 01 Pacov

IČO: 62497804

DIČ: CZ62497804

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4528.

Tel.: +420 565 426 838

Tel.: +420 565 426 600

Fax: +420 565 426 813

E-mail: info@tubi.cz

E-shop: www.profilhadice.cz

Webové stránky:

www.tubiitalia.com

